

# Wide TH takhatt



**Wide TH takhatt** er robust og egner seg meget godt til anlegg der lavt trykkfall og høy utskilling av regn og tåke er viktig. Det er Wides velkjente SP lamellprofil som benyttes i luftinntakene. Takhatten tilfredstiller derfor EN-NS13030 høyeste klasse både for utskilling av regn samt trykkfall. I tillegg stopper den 99,5% av tåke for hastigheter over 2 m/s. Max. anbefalt lufthastighet er 2,5 m/s. Integrert dryppanne sikrer drenering av utskilt vann.

Wide takhatter lages i dimensjoner etter kundens ønske, noe som er en stor fordel spesielt ved rehabilitering, da man kan tilpasse målene slik at takhatten passer eksisterende kravell/oppbygg. Vi har også standard størrelser som vist i tabell nedenfor.



## Materialer

Takhatten er produsert i sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6. Kryssplater inne i takhatten hindrer tverrgående luftstrømmer ved høye vindhastigheter. Topplaten har fire løfteøyer og er avtagbar.

**Takhatt med inntaksrist på fire sider og robust konstruksjon i korrosjonsbestandige materialer sikrer høy kapasitet og lang levetid.**

Wide standard program av TH takhatter dekker luftmengder fra 2.600 m<sup>3</sup>/t til 37.200m<sup>3</sup>/t.

Takhatt Type	m <sup>3</sup> /t @ 1,7m/s & 10Pa dp	m <sup>3</sup> /t @ 2,5m/s & 21Pa dp
TH4K	2.600	3.848
TH6K	4.400	6.408
TH9K	6.400	9.374
TH15K	10.000	15.048
TH20K	13.800	20.000
TH25K	17.000	25.292
TH31K	21.080	31.000
TH37K	25.300	37.200

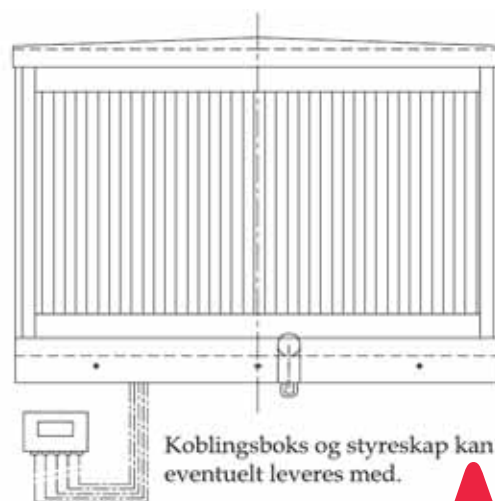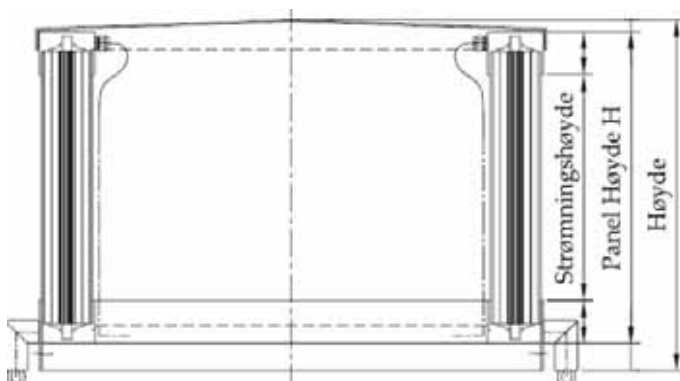

## Spesialutførelser:

- Integrerte varmekabler som smelter snø og hindrer gjenising
- Våtlakkert i valgfri RAL kode.
- Kan også benyttes som avkast





[www.wide.no](http://www.wide.no)

Wide Industrier AS, Sagveien 15, 1890 Rakkestad  
Tlf.: 69 22 78 00 | E-post: wide@wide.no

60211NO2108\_02 des 2025

the  
driest  
there  
is

# Wide TH takhatt

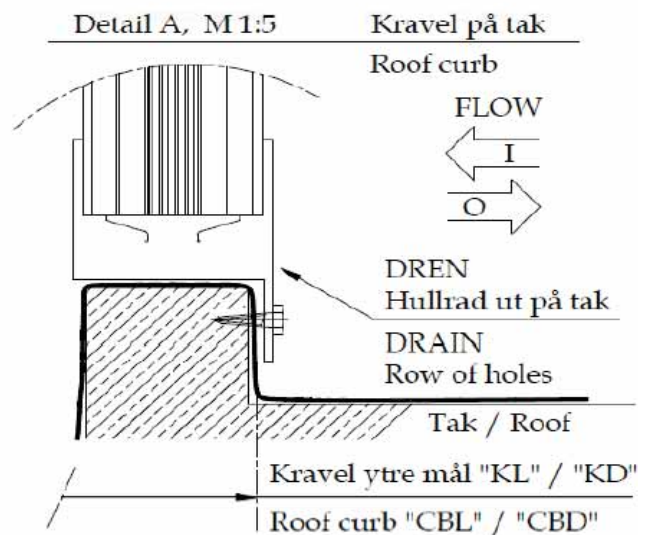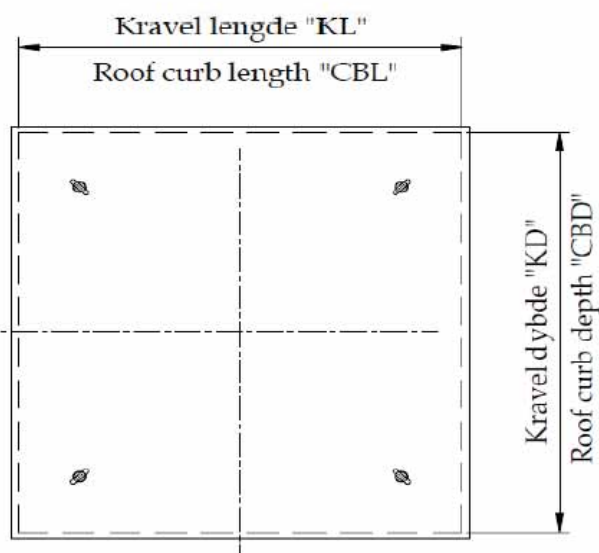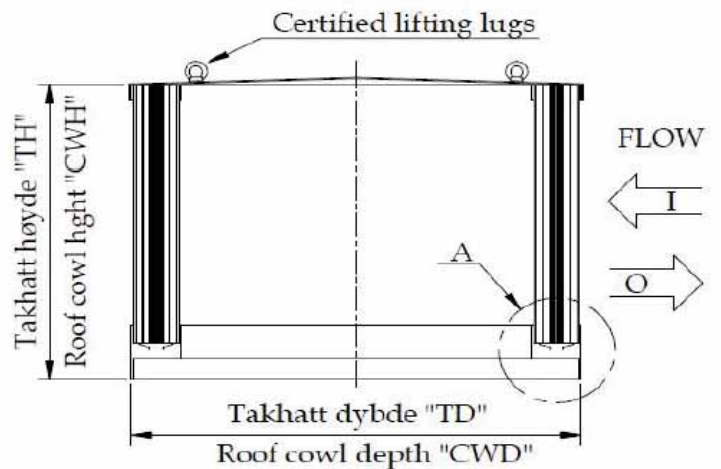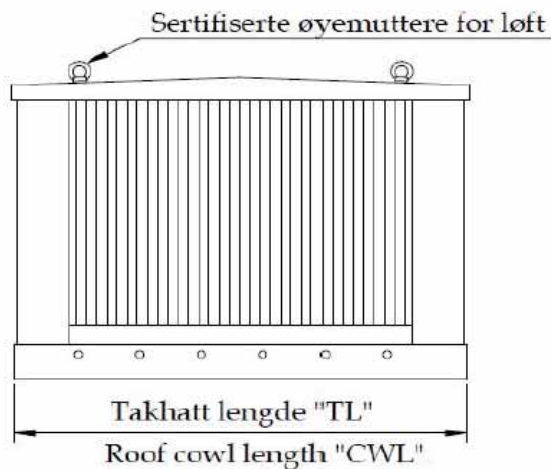

Takhatt Type	TL	TD	TH	KL	KD	Vekt
TH4K	645	645	450	615	615	45
TH6K	750	750	535	720	720	64
TH9K	845	845	620	815	815	81
TH15K	990	990	745	960	960	114
TH20K	1.115	1.115	825	1.085	1.085	143
TH25K	1.200	1.200	920	1.170	1.170	175
TH31K	1.300	1.300	1.000	1.270	1.270	206
TH37K	1.410	1.410	1.100	1.380	1.380	243

Dimensjonstabell

