

Wide Takhatt

Wide takhatt, SP-B-TH4.

Wides takhatt er robust og egner seg meget godt til prosjekter der lavt trykkfall og høy utskilling av regn, tåke og snø er viktig. Ventilasjonsristene i takhatten er testet hos 3-part og overgår med stor margin kravene til utskilling av regn samt trykkfall som er nedfelt i EN13030, høyeste klasse. Ventilasjonsristene skiller ut 100,0 % av regn. I tillegg stopper den 99,5% av tåke for hastigheter over 2 m/s. Integreert dryppanne sikrer at alt oppsamlet vann blir drenert ut.

Takhatten er produsert i sjøvannsbestandig aluminium AA6063T6.






Lavt trykkfall for er viktig for å oppnå lavest mulig SFP-faktor

Takhatt Type	Luftmengde m ³ /h ved trykkfall 10 Pa / lufthastighet 1,7 m/s	Luftmengde m ³ /h ved trykkfall 21 Pa / lufthastighet 2,5 m/s
TH4K	2.600	3.848
TH6K	4.400	6.408
TH9K	6.400	9.374
TH15K	10.000	15.048
TH25K	17.000	25.292
TH31K	21.080	31.000
TH37K	25.296	37.200




Kan leveres med:

- Integrerte varmekabler som sikrer at snø og is ikke fester seg.
- Lakkert overflate i valgfri RAL kode.

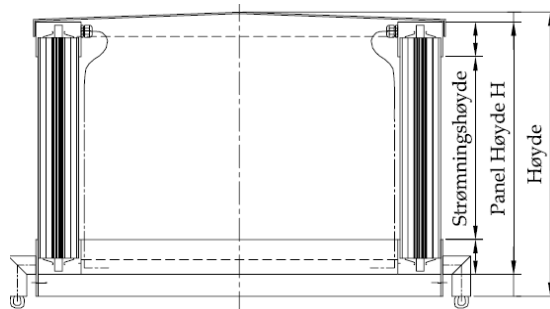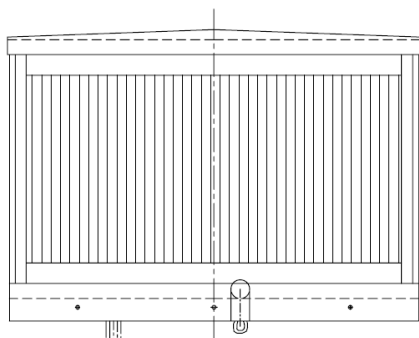

Koblingsboks og styreskap kan eventuelt leveres med.

Wide Takhatt

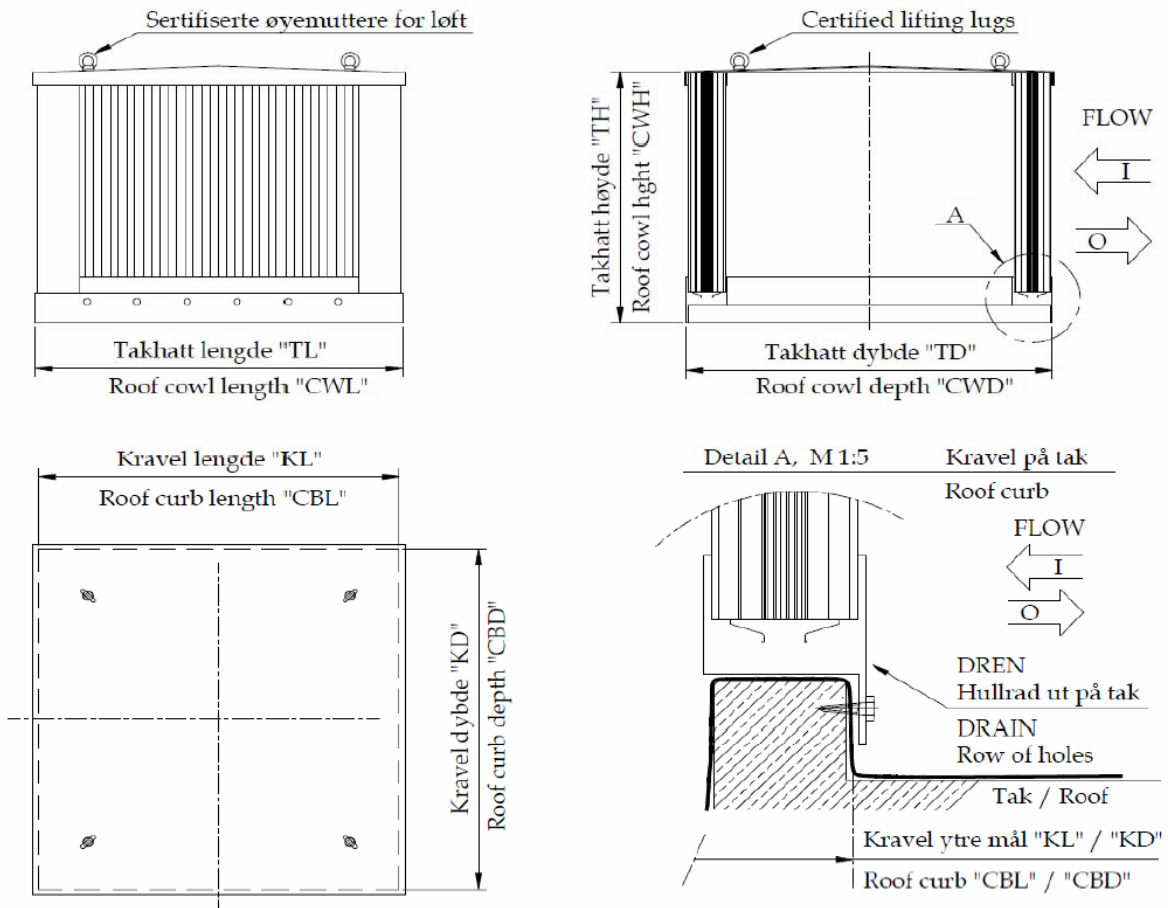

Takhatt Type	Lengde	Dybde	Høyde	KL	KD	Vekt
TH4K	645	645	450	615	615	45
TH6K	750	750	535	720	720	64
TH9K	845	845	620	815	815	81
TH15K	990	990	745	960	960	114
TH25K	1.200	1.200	920	1.170	1.170	175
TH31K	1.300	1.300	1.000	1.270	1.270	206
TH37K	1.410	1.410	1.100	1.380	1.380	243